

390

Családi házak szárnyaskapuihoz

Egy szárny szélessége max. 1,8 m lehet

(3 méteres kapuszárnyig használható, de 1,8 m felett csak elektromos zárral együtt)

Két részes, max. 1,5 m-es ajtópanelekből álló harmonikaajtóhoz szintén alkalmazható



Gyors és egyszerű telepítés

A rendszer telepítése gyors és egyszerű. Nincs szükség drága módosításokra a meglévő teherhordó szerkezetben mélyen ülő kapuk esetén. Az elektromechanikus technológia használata a FAAC 390-es kapumozgató rendszert ideálissá teszi keveset használt bejárók automatizálására.

Ideális választás széles oszlopokhoz

A FAAC 390 elektromechanikus motor a legpraktikusabb és leggazdaságosabb választás széles oszlopon nyugvó kapuk automatizálásához. A motor önzárása legfeljebb 1,8 m-es kapuszárnyhoz megfelelő, ekkor elektromos zár használata nem szükséges. 1,8 m – 3 m szárnyméret esetén az elektromos zár alkalmazása szükséges.

Elektronikus biztonság

A rácsukás elleni védelmet a FAAC vezérlőpanelje végzi a forgatónyomaték közvetlen vezérlésével. Vészhelyzet esetén a kioldókulcs lehetővé teszi a kapu kézi mozgását.

Kevesebb fenntartás, nagyobb megbízhatóság

A FAAC 390 elektromechanikus készüléknek kevés karbantartási igénye van. Megbízhatóan működik -20 °C és +55 °C között.




ABS ház

Csuklós kar
szárnyaskapukhoz


Elülső rögzítés



- 1 Rögzítő keret
- 2 Elektromos motor hővédelemmel kiegészítve
- 3 Biztonsági kioldó szerkezet
- 4 Teleszkópos kar harmonikaajtókhoz, egy panel maximális szélessége 1,5 m lehet

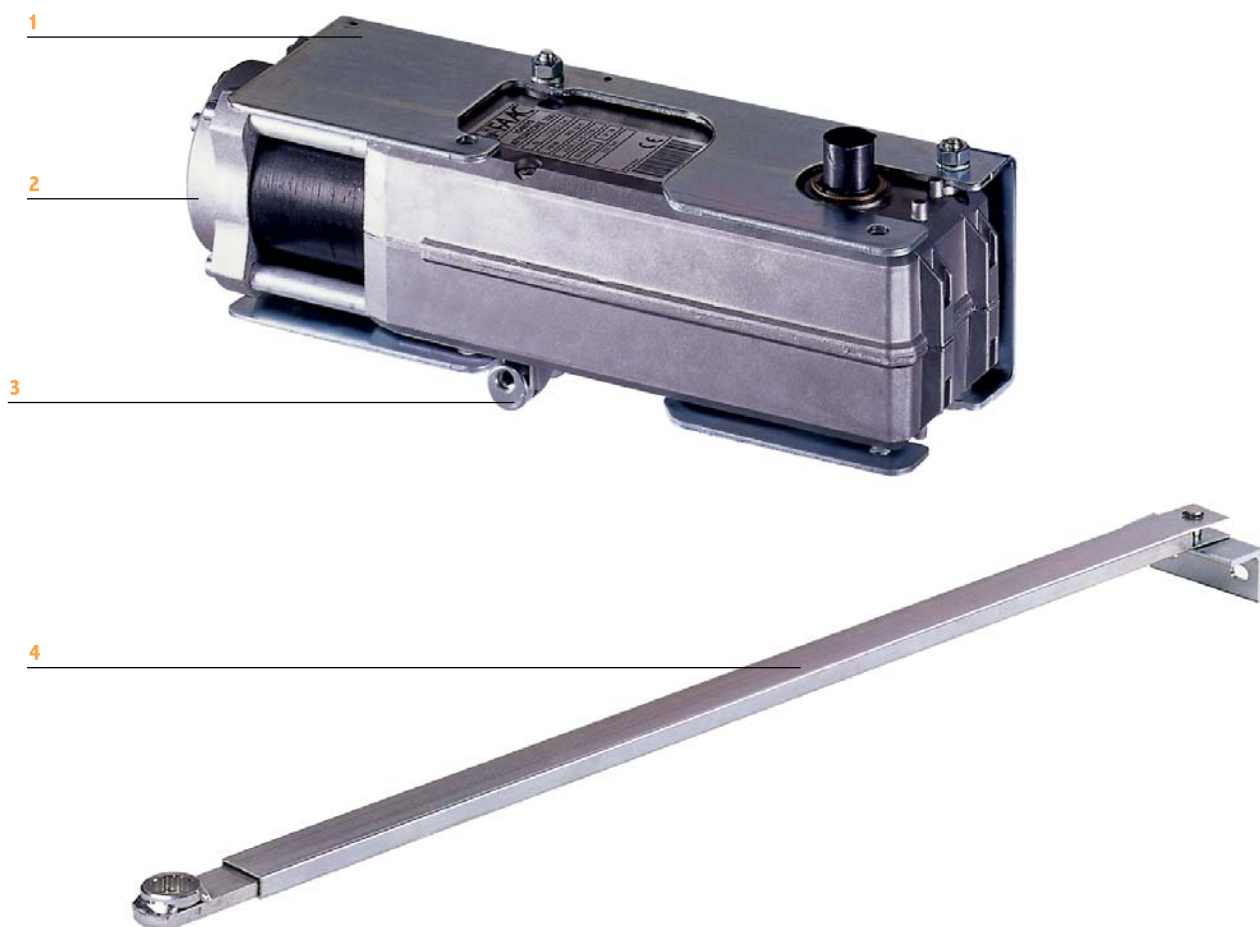

MÉRETEK

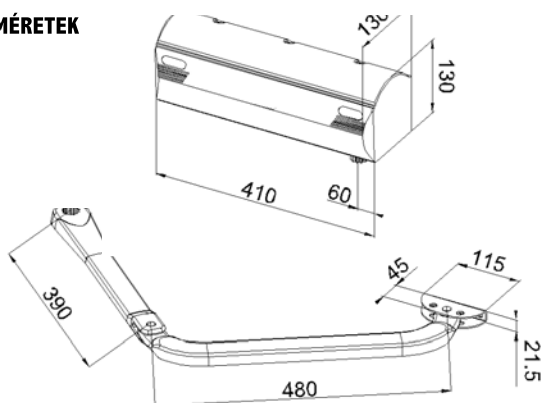

Értékek mm-ben

Műszaki adatok	390
Tápellátás	230 Vac (+6% -10%) 50 (60) Hz
Névleges leadott teljesítmény	280 W
Névleges áramfelvétel	1,2 A
Motor forgási sebessége	960 rpm
Áttétel	1:700
Szögsebesség	8°/mp
Maximális forgatónyomaték	250 Nm
Hővédelem a motor tekercselésénél	140 °C
Működési hőmérséklet	-20 °C – +55 °C
Védelmi osztály	IP 44
Súly	12 kg

Használat				
Modell	Szárnyaskapukhoz			Vezérlés
	Egy szárny max. szélessége	Szárnyak száma	Használat gyakorisága (ciklus/óra)	
390	1,8 m (3 m elektromos zárral)	1	15	Külön kell rendelni

Használat				
Modell	Harmonikaajtókhoz			Vezérlés
	Egy szárny max. szélessége	Szárnyak száma	Használat gyakorisága (ciklus/óra)	
390	1,5 m	1	15	Külön kell rendelni

A 390-es motornak opcionálisan lehet nyitási és zárási végálláskapcsolója.

Az elektronikus vezérléseket a 124–130. oldalon talál.