


Automata
parkolóőr

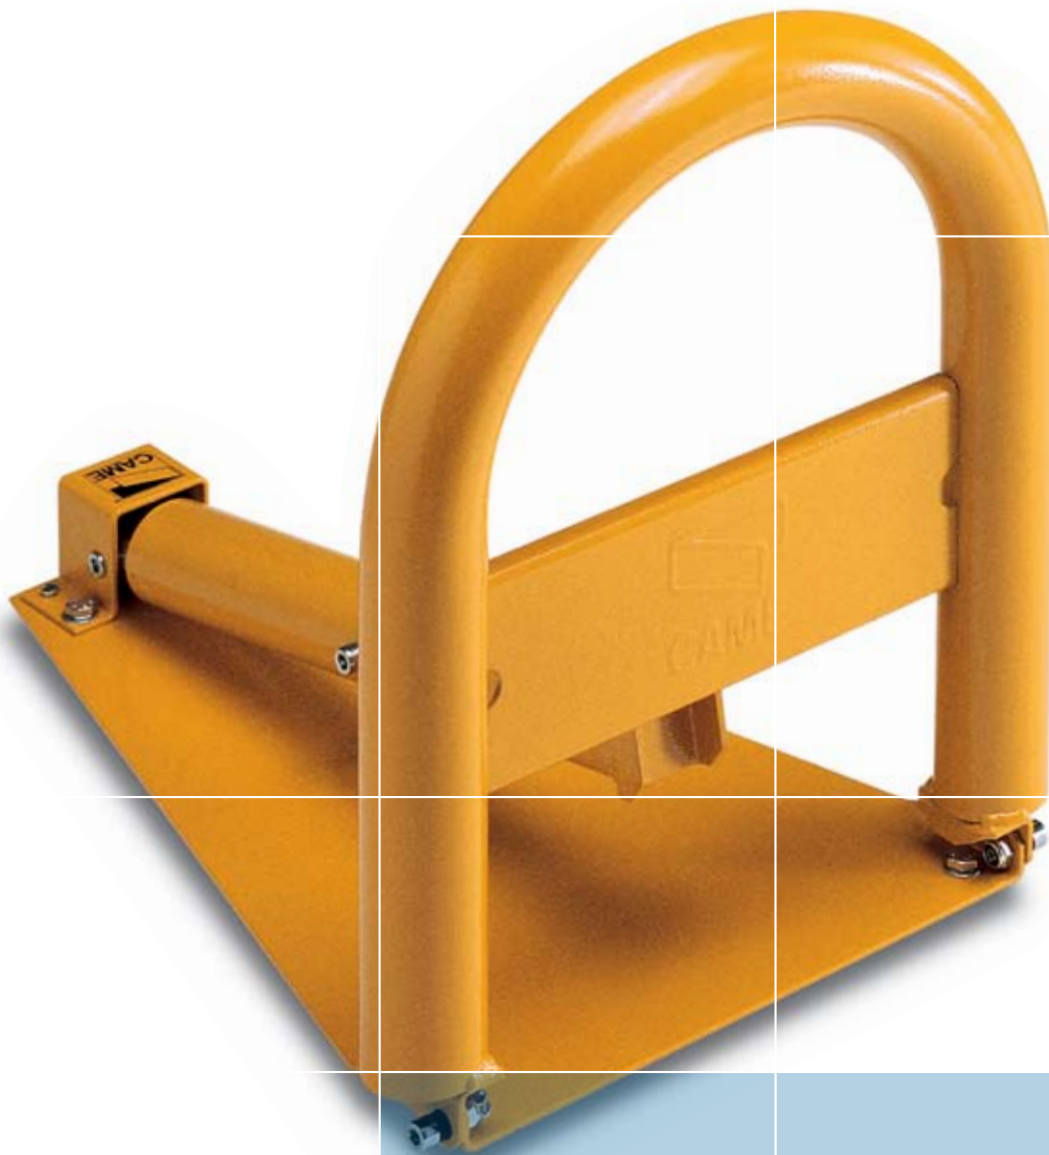


UNIPARK

A parkolóhely fenntartására

Az UNIPARK automata parkolóőr egy innovatív ötlet lakossági és ipari használatra egyaránt. Könnyen kezelhető, praktikus és biztosítja, hogy a hely mindig szabad legyen az Ön saját parkolóhelyén.




CAME
AUTOMATIC GATES


UNIPARK

UNIPARK - hogy parkoláskor ne töltse az idejét feleslegesen

Ideális minden olyan esetben amikor szükség van a magán vagy alkalmazottak részére fenntartott parkolóhelyek biztosítására. Az UNIPARK felnyitása és lezárása a távkapcsolóról egyszerűen működtethető.




Esztétikus és hatékony. Az UNIPARK kapható nagyobb méretű íves kivitelben is.

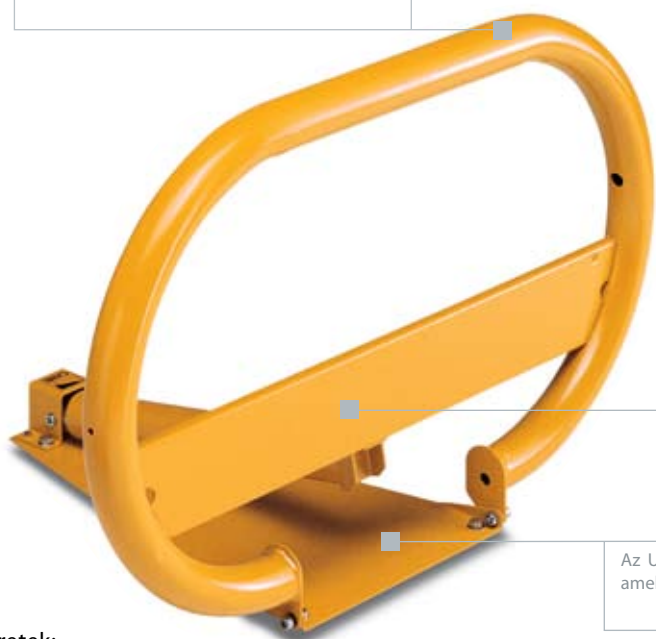

Teljesen biztonságos. Akadályérzékelés esetén a mozgást azonnal megállítja, maximális biztonságot nyújtva ezzel a használat során.

Az UNIPARK tartozéka egy olyan alap talplemez amellyel bármilyen talajhoz rögzíthető.

Méretek:

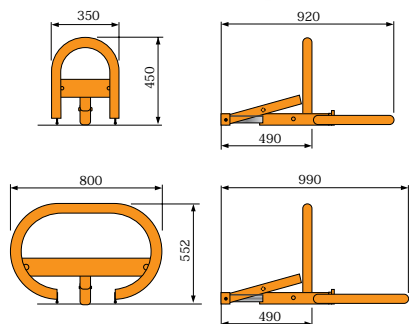

Műszaki adatok:

Típus	UNIPARK
Védelmi szint	IP54
Vezérlés tápfeszültség	230V A.C. (50/60 Hz)
Motor tápfeszültség	24V D.C.
Áramfelvétel	1,7A max
Teljesítmény	20W
Üzemhányad	Intenzív használatra
Működési sebesség	10 mp
Üzemi hőmérséklet	-20°C ÷ +55°C

A vezérlések

Az UNIPARK-nál alkalmazott 24V-os technológia alkalmazása biztonságossá és megbízhatóvá teszi az automata rendszert:

- > Öntanuló beépített rádióvevő amely a távkapcsolóról tanítható
- > Ampermetrikus akadályérzékelés és végálláskapcsolások irányítása.
- > Bővítőkártya csatlakozás, amellyel összesen 4 UNIPARK működtethető egy vezérlésről.


A modellek

UNIP
Irreverzibilis 24V-os D.C. motor talppal

ARK1
KIS ív unip motorhoz

ARK2
NAGY ív unip motorhoz

Telepítési útmutató:

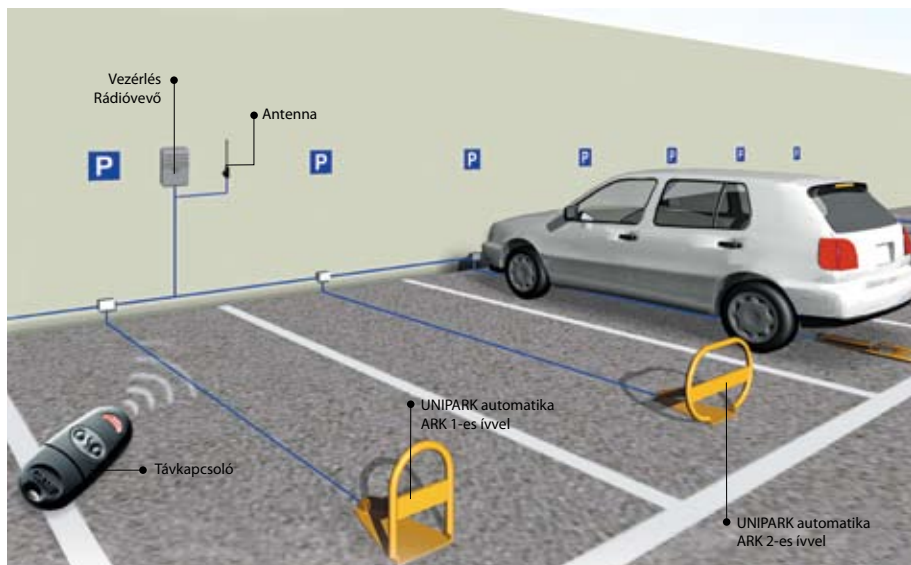

Az Ön viszonteladó partnere:



ISO 9001:2000 tanúsított
minőségügyi rendszer és ISO 14001
környezetvédelmi tanúsítvány.

