

A modellek

230V-os motor

F7000	Automata rendszer 230V-os IRREVERZIBILIS motorral, beépített vezérléssel és csuklókkal
F7001	Automata rendszer 230V-os IRREVERZIBILIS motor csuklókkal

230V-os vezérlések és vezérlésházak

ZF1	“BASIC” alapvezérlés kétszárnyas kapukra, beépített rádióvevővel
ZA5	“BASIC” alapvezérlés egyszárnyas kapukra beépített rádióvevővel (AF30 vevőkártya nélkül)
ZA3	“PLUS” vezérlés kétszárnyas kapukhoz, beépített rádióvevővel
ZM2	“MULTIFUNKCIÓS” vezérlés kétszárnyas kapukhoz, auto-diagnosztikával a biztonsági kiegészítőkhez és beépített rádióvevővel
S4339	ABS műanyag ház, méretek 197 x 290 x 110 mm
S4340	ABS műanyag ház, méretek 240 x 320 x 145 mm

24V-os motor

F7024	Automata rendszer IRREVERZIBILIS 24V-os D.C. motorral, csuklós karral kompletten
-------	--

24V-os vezérlések

ZL170	Vezérlések egyszárnyas kapukhoz beépített rádióvevővel
ZL19	Vezérlések kétszárnyas kapukra beépített rádióvevővel
LB18	Akkumulátor csatlakoztató és töltő panel, házzal 3db 12V - 7Ah akkumulátorhoz

Kiegészítők

F7002	Egyenes erőátviteli csúszókár
-------	-------------------------------


Műszaki adatok:

Típus	F7000	F7001	F7024
Védelmi szint	IP54		
Motor tápfeszültsége	230V A.C. (50/60Hz)		
Max. terhelés	230V A.C. (50/60Hz)	230V A.C. (50/60Hz)	24V D.C.
Áramfelvétel	1,4A	1,4A	11A
Teljesítmény	160W	160W	140W
Nyitási idő (90°)	18s	18s	16 ÷ 45s
Üzemhányad	30%	30%	intensive
Nyomaték	180 Nm		
Működési hőmérséklet	-20°C ÷ +55°C		

Használati korlátok:

Kapuszárny szélesség (m)	Kapuszárny súly (Kg)
1	300
1,5	250
2	215
2,3	200

Méretek:

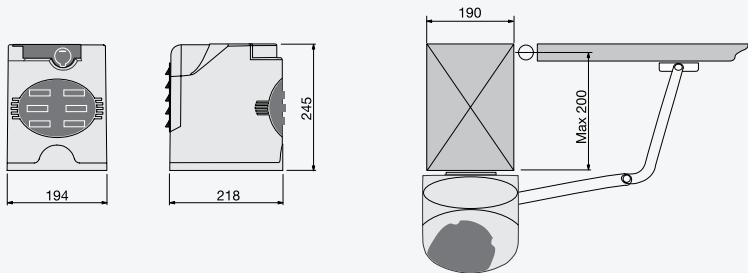

Az Ön viszonteladó partnere:

márkaképviselő:
CAME Hungaria Kft.
www.came.hu - info@came.hu

© CAME DEP561 06/2006

A prospektust a legnagyobb figyelemmel állítottuk össze, mindamellett nem vállalunk felelősséget semmilyen nyomdai és egyéb hibáért illetve kihagyásért.

Automatizálás
szárnyaskapukhoz
2.3 m-es
kapuszárnyig


FAST

Egységes, sokoldalú
megoldás a CAME-től

A FAST egy innovatív széria részét képezi az automata szárnyaskapu-nyitó automatikákon belül. Erős és sokoldalú, kifejezetten közepes és nagy méretű kapukhoz lettek kifejlesztve oszlopra történő szerelésre.



ISO 9001:2000 minőségi bizonyítvány és ISO 14001 környezetvédelmi tanúsítvány.



FAST

230V 24V

Sokoldalú és biztonságos szárnyaskapu-nyitó automatika

A csuklós erőátviteli karral a FAST egy új, precíz automata rendszer, amely 2,3 méteres kapuszárnyszélességig alkalmazható.

Közepes-, és nagyméretű oszlopra szerelhetők fel, viszonylag kis helyigényűek.

A FAST automata rendszerrel már ma hozzájuthat a jövő technológiájához!



Praktikus és biztonságos. Áramszünet esetén könnyen kireteszeshető.



Modern, kifinomult megjelenés amely a gondos anyagválasztásnak és a minden részletre kiterjedő figyelmességnek köszönhető.



Egységes automata rendszer. A FAST alap verziója már beépített vezérléssel van felszerelve.



Kényelem tekintetében a legjobb. A FAST 24V-os verzióban is kapható, amely áramszünet esetén is működteti a kaput.

Biztonságos és sokoldalú. A FAST csuklós erőátviteli karja szolgálja a biztonságos mozgatót és az egyszerű telepítést, közepes és nagyméretű kapukra egyaránt (max. 200 mm távolság lehet a kapu síkja és azon fal között ahová a motor felszerelésre kerül).

Szilárd és egységes. A FAST kis helyeken is elfér és könnyen felszerelhető az oszlopra. Mechanikus részek a csökkentett méretek ellenére nagyon erős és megbízhatóak.

230V-os vezérlések

A FAST új 230V-os vezérlések speciális irányítási és biztonsági funkciókat nyújtanak már az alapverzióban is. Ezekon kívül olyan további vezérlések is rendelkezésre állnak amelyek a biztonság és a szolgáltatás területén csúcstechnológiát képviselnek.

Néhány példa:

- > Az automata rendszer aktív biztonsági készülékeinek tesztelése a kapu működését megelőzően nyitás és zárás előtt
- > Gyalogosbejárat vagy részleges nyitás csak az egyik kapuszárnyat nyitja vagy csak részlegesen nyit, lehetővé téve a gyalogos közlekedést.
- > Teljeskörű irányítási lehetőség a távkapcsolóról beleértve a kapu azonnali megállításának lehetőségét.


A 24V-os FAST előnyei

Amikor elvárás az abszolút kényelem, a teljesítmény és a biztonság, a FAST 24V-os technológiája lehetővé teszi a potencia teljes kiaknázását:

- > Nincs több áramkimaradás
A 24V-os FAST vezérlések automatikusan érzékelik az áramkimaradást és aktiválják az akkumulátorokat így a kapu továbbra is működésben marad (opcionális).
- > Nagy forgalom
Az alacsony feszültségű motorok megfelelő működést biztosítanak a legintenzívebb használat esetén is mint pl. a társasházi vagy ipari létesítmények esetében.
- > Gyors nyitás
Az egyéni igényleteknek megfelelő átalakításhoz a 24V-os vezérlések lehetővé teszik a kapu működési sebességének állítását és a kapu lágy, csendes záródását.
- > Fotocella
Egy speciális áramkör folyamatosan figyeli a kapu működését, így ha akadályba ütközik megállítja a kaput vagy megváltoztatja annak mozgásirányát.



Telepítési útmutató:

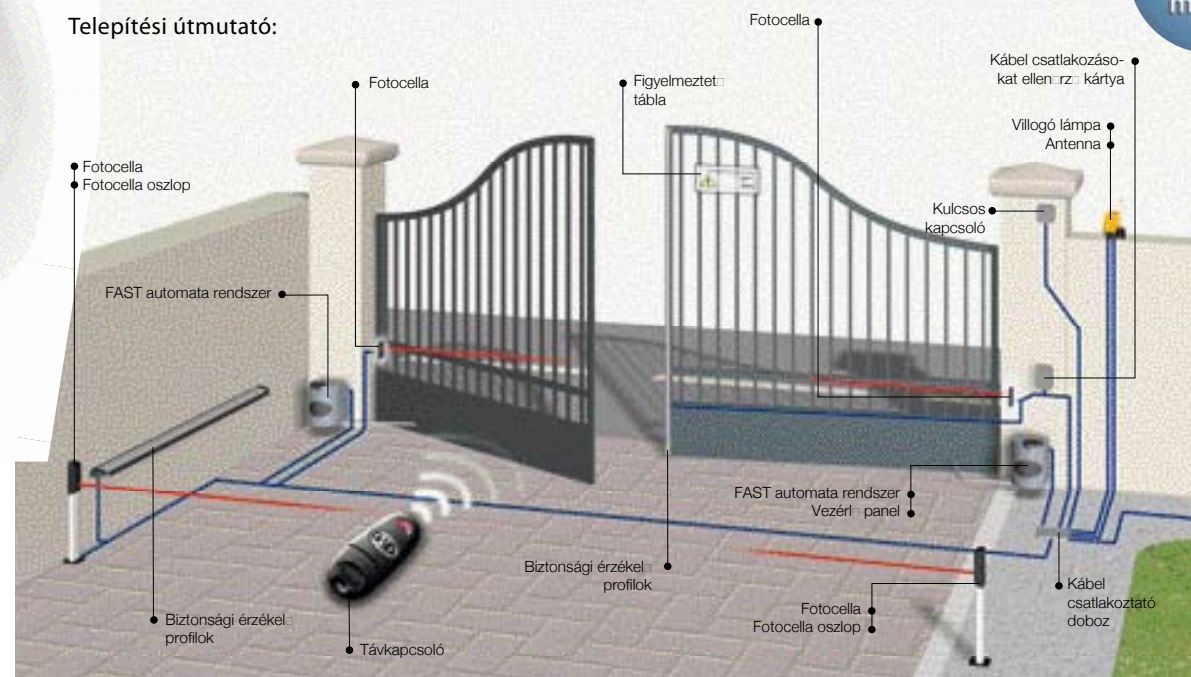

Az automatizált kapuk esetében az esetleges kockázatok elkerülésére fotocella vagy biztonsági érzékelő profilok használata elengedhetetlen. Táblás kapuk esetében vagy erős szélnek kitett helyeken a 230V-os verziót javasoljuk.